8331-4209-7533-1042

시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : SU19-00672
2. 의 뢰 자
   - ○ 업 체 명 : 주식회사 다이치
   - ○ 주 소 : 경기도 파주시 운정4길 82-2 (야당동)
3. 시험기간 : 2019년 04월 04일 ~ 2019년 04월 17일
4. 시험성적서의 용도 : 공급자적합성확인용
5. 시 료 명 : 방풍커버
6. 시험방법
   (1) 어린이제품 공통안전기준[산업통상자원부고시 제2017-18호 (2017. 01. 31)]

확인	작성자 성 명	최미현	기술책임자 성 명	강규일

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2019년 04월 17일

한국인정기구 인정 **한국건설생활환경시험연구원장**

가산시험연구동 : 08503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동) 02-2102-2500
결과문의 : 제품유해성센터 ☎ (02)2102-2749

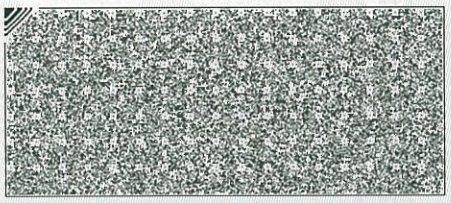
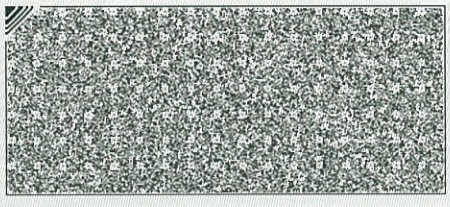
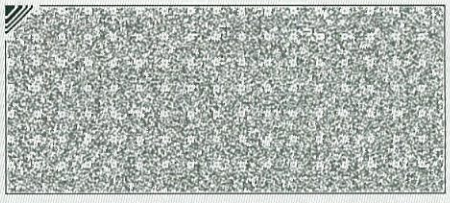

시험성적서

성적서번호 : SU19-00672

7. 시험결과

1) 물리적 안전요건

시험항목	단위	기준치	시험방법	시험결과	비 고
√1.작은부품(36개월 미만의 어린이제품)	-	비고참조	(1)	이상없음	36개월 미만의 어린이제품 및 분리 가능 부품은 작은 부품 시험에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 실린더 안에 완전히 들어가서는 안된다.
√2.작은부품(36개월 이상의 어린이제품)	-	비고참조	(1)	-	36개월 이상 72개월 미만의 어린이제품 및 분리 가능 부품은 작은 부품 실린더 안에 완전히 들어가면 경고표시를 해야 한다. 다만, 72개월 이상의 어린이를 대상으로 하는 어린이제품은 시험대상에서 제외한다.
√3.일반(가장자리)	-	비고참조	(1)	이상없음	접근 가능한 날카로운 가장자리를 가지는 어린이제품에 적용한다. 다만, 사용연령 96개월 이상의 어린이제품은 시험대상에서 제외한다.
√4.유리 또는 금속의 날카로운 가장자리 (96개월 미만의 어린이제품)	-	비고참조	(1)	이상없음	96개월 미만의 어린이제품에는 위해한 날카로운 가장자리가 없어야 한다.
√5.기능성 날카로운 가장자리 (36개월 미만의 어린이제품)	-	비고참조	(1)	-	36개월 미만의 어린이제품은 접근 가능한 위험한 기능성 날카로운 가장자리가 없어야 한다.
√6.기능성 날카로운 가장자리 (36개월 이상의 어린이제품)	-	비고참조	(1)	-	36개월 이상의 어린이제품은 기능성 날카로운 가장자리가 반드시 있어야 하는 제품(예를 들면 기능성 어린이제품 가위 및 기능성 어린이제품 공구)의 경우, 기능상 필요한 것 이외의 날카로운 가장자리가 전혀 없으면 포장에 경고 문구를 표시하여야 한다.

시험성적서

성적서번호 : SU19-00672

√7.금속 어린이제품에 대한 가장자리 (96개월 미만의 어린이제품)	-	비고참조	(1)	이상없음	96개월 미만의 어린이제품의 접근할 수 있는 금속 가장자리(구멍 및 홈이 있는 접근 가능한 금속 가장자리를 포함한다)에는 거스러미와 페더링이 없어야 하며, 구부러져 있거나 끝을 접거나 말려있는 가장자리이어야 한다. 그렇지 않으면 영구적으로 부착된 보호 장치나 끝마무리가 되어 있어야 한다.
√8.합성수지제 성형 어린이제품에 대한 가장자리(96개월 미만의 어린이제품)	-	비고참조	(1)	이상없음	96개월 미만의 성형 어린이제품에 접근할 수 있는 가장자리, 모서리 또는 성형 부분에는 거스러미와 플래시에 의해 일어날 수 있는 위해한 날카로운 가장자리가 있어서는 안 된다. 그렇지 않으면 위해한 날카로운 가장자리에 접근 할 수 없도록 보호 장치가 되어 있어야 한다.
√9.나사못 또는 나선줄이 있는 막대의 가장자리	-	비고참조	(1)	-	나사못 또는 나선상 막대의 접근 가능한 끝은 날카로운 가장자리와 거스러미가 없을 것. 그렇지 않으면 날카로운 가장자리와 거스러미가 접근되지 않도록 편평한 보호 덮개가 씌워져 있어야 한다.
√10.일반(날카로운 끝)	-	비고참조	(1)	-	접근 가능한 날카로운 끝을 가지는 어린이제품에 적용 한다. 다만, 사용연령96개월 이상의 어린이제품은 시험대상에서 제외한다.
√11.접근 가능한 날카로운 끝 (96개월 미만의 어린이제품)	-	비고참조	(1)	이상없음	96개월 미만의 어린이제품의 접근 가능한 끝은 위해한 날카로운 끝이 없어야 한다.
√12.기능성 날카로운 끝 (36개월 미만의 어린이제품)	-	비고참조	(1)	이상없음	36개월 미만의 어린이제품은 접근 가능한 위험한 기능성의 날카로운 끝이 없어야 한다.

시험성적서

성적서번호 : SU19-00672

√ 13. 기능성 날카로운 끝 (36개월 이상의 어린이제품)	-	비고참조	(1)	-	36개월 이상의 어린이제품으로 기능상 날카로운 끝이 반드시 있어야 하는 어린이제품(예를 들면 바늘이 있는 어린이제품)의 경우, 기능상 필요한 것 이외의 날카로운 끝이 없으면 포장에 경고 문구를 표시하여야 한다.
√ 14. 목재 어린이제품	-	비고참조	(1)	-	목재로 만든 어린이제품의 접근 가능한 가장자리와 표면은 부서진 조각이 없어야 한다.
√ 15. 유리 (36개월 미만의 어린이제품)	-	비고참조	(1)	-	접근할 수 있는 유리는 36 개월 미만의 어린이가 사용토록 된 어린이제품의 구조에 사용되어서는 안 되며, 36 개월 이상의 어린이가 사용하는 어린이제품에 포함된 경우는 경고 표시를 해야한다.
√ 16. 전기적 안전요건 (요건)	-	비고참조	(1)	-	어린이제품에 포함되는 리튬 2차전지(니켈계 전지는 제외)는 독립적인 제어 및 보호장치를 가져야하며, 이에 대한 적합함을 확증해주는 서류(국제공인 시험성적서 또는 인증서, 전기용품 또는 공산품 안전확인 신고서, 자체 시험성적서 등) 및 사용 충전기에 대한 전기용품 안전인증서를 비치하여야 한다.
√ 17. 전기적 안전요건 (안전정보)	-	비고참조	(1)	-	비산성 전해액을 갖는 밀폐2차전지는 위험을 최소화하고 완화하기 위한 정보를 부록 D 및 부록 E와 같이 제공하여야 한다.

시험성적서

성적서번호 : SU19-00672

√18.전기적 안전요건 (전지의표시)	-	비고참조	(1)	-	전지는 전지 조립에 사용한 단전지의 요구사항에 의거하여 KC 62133 10.항에 따라 표시하여야 한다. - 충전 가능한 리튬 또는 리튬이온 - 전지 형식 (N1A1A2A3N2/N3/N4-N5) - 극성 - 제조일 (코드 표시 가능) - 제조자 또는 공급자의 회사명 또는 식별 표시 - 모델번호 - 정격 용량 - 공칭 전압 전지는 또한 적절한 주의문구와 함께 표시하여야 한다.

2) 원단 (회색)

시험항목	단위	기준치	시험방법	시험결과	비 고
총 납(Pb)	mg/kg	300 이하 (페인트 및 표면 코팅의 경우 90 이하)	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
총 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
√pH	-	4.0 ~ 7.5	(1)	6.4	-
√폼알데하이드	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 20)	-
√4-aminobiphenyl [92-67-1]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√benzidine [92-87-5]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4-chloro-o-toluidine [95-69-2]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2-naphtylamine [91-59-8]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√o-aminoazotoluene [97-56-3]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2-amino-4-nitrotoluene [99-55-8]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4-chloroaniline [106-47-8]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2,4-diaminoanisole [615-05-4]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4,4'-diamino-diphenylmethane [101-77-9]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√3,3'-dichlorobenzidine [91-94-1]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√3,3'-dimethoxybenzidine [119-90-4]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√3,3'-dimethylbenzidine [119-93-7]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-

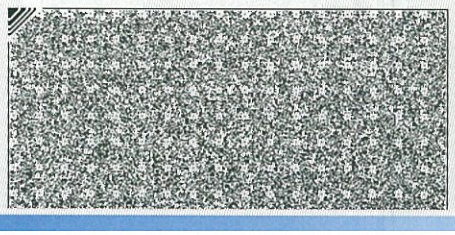
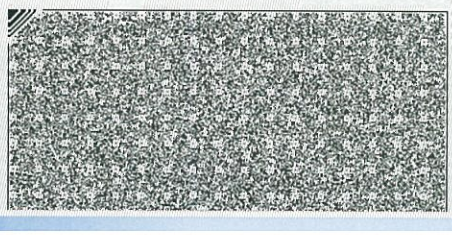
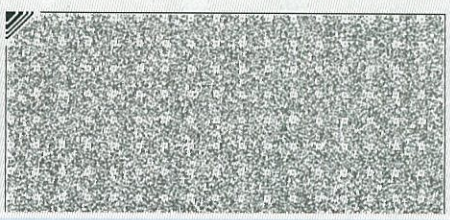

시험성적서

성적서번호 : SU19-00672

√4,4'-methylenedi-o-toluidine [838-88-0]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√p-cresidine [120-71-8]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) [101-14-4]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4,4'-oxydianiline [101-80-4]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4,4'-thiodianiline [139-65-1]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√o-toluidine [95-53-4]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2,4-toluylenediamine [95-80-7]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2,4,5-trimethylaniline [137-17-7]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2-methoxyaniline [90-04-0]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4-aminoazobenzene [60-09-3]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2,4-xylidine [95-68-1]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2,6-xylidine [87-62-7]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
유해원소용출 납(Pb)	mg/kg	90 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 바륨(Ba)	mg/kg	1000 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 셀레늄(Se)	mg/kg	500 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 크로뮴(Cr)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-
유해원소용출 안티모니(Sb)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 비소(As)	mg/kg	25 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-
유해원소용출 수은(Hg)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-

3) 지퍼원단 (검정)

시험항목	단위	기준치	시험방법	시험결과	비 고
총 납(Pb)	mg/kg	300 이하 (페인트 및 표면 코팅의 경우 90 이하)	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
총 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
√pH	-	4.0 ~ 7.5	(1)	6.5	-
√폼알데하이드	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 20)	-
√4-aminobiphenyl [92-67-1]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√benzidine [92-87-5]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-

시험성적서

성적서번호 : SU19-00672

√4-chloro-o-toluidine [95-69-2]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2-naphtylamine [91-59-8]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√o-aminoazotoluene [97-56-3]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2-amino-4-nitrotoluene [99-55-8]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4-chloroaniline [106-47-8]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2,4-diaminoanisole [615-05-4]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4,4'-diamino-diphenylmethane [101-77-9]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√3,3'-dichlorobenzidine [91-94-1]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√3,3'-dimethoxybenzidine [119-90-4]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√3,3'-dimethylbenzidine [119-93-7]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4,4'-methylenedi-o-toluidine [838-88-0]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√p-cresidine [120-71-8]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) [101-14-4]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4,4'-oxydianiline [101-80-4]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4,4'-thiodianiline [139-65-1]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√o-toluidine [95-53-4]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2,4-toluylenediamine [95-80-7]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2,4,5-trimethylaniline [137-17-7]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2-methoxyaniline [90-04-0]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√4-aminoazobenzene [60-09-3]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2,4-xylidine [95-68-1]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
√2,6-xylidine [87-62-7]	mg/kg	30 이하	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
유해원소용출 납(Pb)	mg/kg	90 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 바륨(Ba)	mg/kg	1000 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 셀레늄(Se)	mg/kg	500 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 크로뮴(Cr)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-

시험성적서

성적서번호 : SU19-00672

유해원소용출 안티모니(Sb)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 비소(As)	mg/kg	25 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-
유해원소용출 수은(Hg)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-

4) 투명창

시험항목	단위	기준치	시험방법	시험결과	비 고
총 납(Pb)	mg/kg	300 이하 (페인트 및 표면 코팅의 경우 90 이하)	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
총 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
DEHP(Diethylhexyl phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-
DBP(Dibutyl phthalate, 다이부틸프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-
BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-
DINP(Diisononyl phthalate, 다이이소노닐프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.01)	-
DIDP(Diisodecyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.01)	-
DNOP(Di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-
유해원소용출 납(Pb)	mg/kg	90 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 바륨(Ba)	mg/kg	1000 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 셀레늄(Se)	mg/kg	500 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 크로뮴(Cr)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-
유해원소용출 안티모니(Sb)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 비소(As)	mg/kg	25 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-
유해원소용출 수은(Hg)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-

5) 지퍼줄 (검정)

시험항목	단위	기준치	시험방법	시험결과	비 고
총 납(Pb)	mg/kg	300 이하 (페인트 및 표면 코팅의 경우 90 이하)	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
총 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
DEHP(Diethylhexyl phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-
DBP(Dibutyl phthalate, 다이부틸프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-

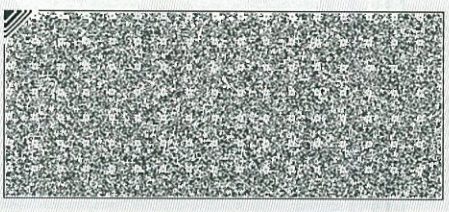
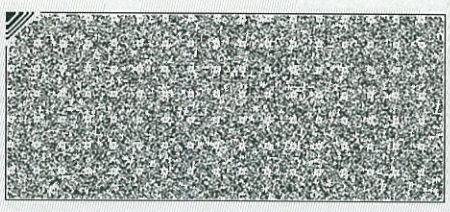
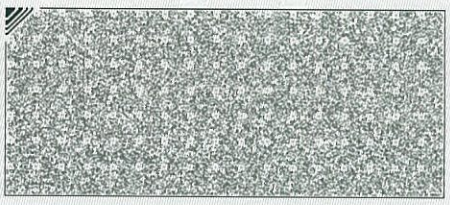

시험성적서

성적서번호 : SU19-00672

BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-
DINP(Diisononyl phthalate, 다이이소노닐프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.01)	-
DIDP(Diisodecyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.01)	-
DNOP(Di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-
유해원소용출 납(Pb)	mg/kg	90 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 바륨(Ba)	mg/kg	1000 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 셀레늄(Se)	mg/kg	500 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 크로뮴(Cr)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-
유해원소용출 안티모니(Sb)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 비소(As)	mg/kg	25 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-
유해원소용출 수은(Hg)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-

6) 벨크로 (검정)

시험항목	단위	기준치	시험방법	시험결과	비 고
총 납(Pb)	mg/kg	300 이하 (페인트 및 표면 코팅의 경우 90 이하)	(1)	불검출 (검출한계 10)	-
총 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
DEHP(Diethylhexyl phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-
DBP(Dibutyl phthalate, 다이부틸프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-
BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-
DINP(Diisononyl phthalate, 다이이소노닐프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.01)	-
DIDP(Diisodecyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.01)	-
DNOP(Di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트)	%	총 합 0.1 % 이하	(1)	불검출 (검출한계 0.001)	-
유해원소용출 납(Pb)	mg/kg	90 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 바륨(Ba)	mg/kg	1000 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 셀레늄(Se)	mg/kg	500 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 크로뮴(Cr)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-

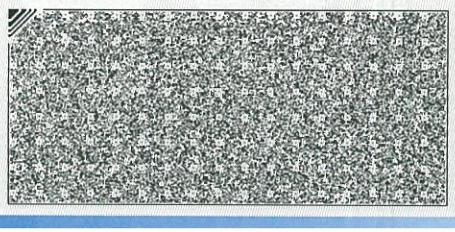
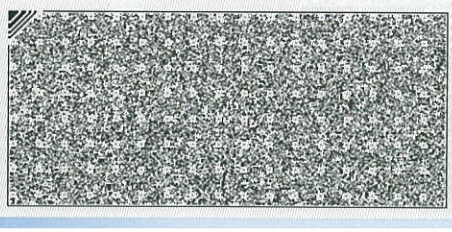
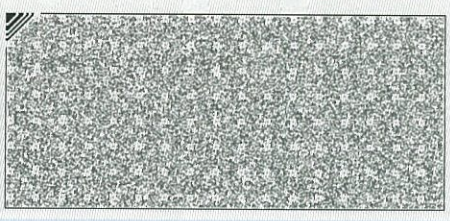

시험성적서

성적서번호 : SU19-00672

유해원소용출 안티모니(Sb)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 비소(As)	mg/kg	25 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-
유해원소용출 수은(Hg)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-

7) 지퍼손잡이금속 (검정)

시험항목	단위	기준치	시험방법	시험결과	비 고
총 납(Pb)	mg/kg	300 이하 (페인트 및 표면 코팅의 경우 90 이하)	(1)	16	-
총 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 납(Pb)	mg/kg	90 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 카드뮴(Cd)	mg/kg	75 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 바륨(Ba)	mg/kg	1000 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 셀레늄(Se)	mg/kg	500 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 크로뮴(Cr)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-
유해원소용출 안티모니(Sb)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 5)	-
유해원소용출 비소(As)	mg/kg	25 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-
유해원소용출 수은(Hg)	mg/kg	60 이하	(1)	불검출 (검출한계 2)	-

"√" 표시항목은 당 시험연구원의 KOLAS 인정범위 밖의 항목입니다.

▶ 신청인 제시 사용연령 : 0세 ~ 3세

시험성적서

성적서번호 : SU19-00672

---- 이 하 여 백 ----