

한국어
KOREAN



다이치 휴대용 카시트

EASY CARRY

User manual for child safety equipment





다이치의 제로케어

어떤 위험한 상황에서도 아이를 안전하게 지키는
다이치만의 기술

다이치, **안전**에 대한 걱정을 제로로 만듭니다.

CONTENTS

1. 안전한 사용을 위하여	04
표시 마크 설명	04
2. 주의사항	05
3. 18kg 2점식 사용제품 표시	06
4. 각 부분별 명칭	07
5. 어깨벨트 사용법	08
A. 어깨벨트 길이 조절 방법	08
B. 어깨벨트 높이 조절 방법	09
6. 폴딩 방법	11
7. 차량 장착 방법	13
A. 2점식 벨트 사용 장착 방법	13
B. 3점식 벨트 사용 장착 방법	15
8. 시트커버 분리방법	16
9. 관리 및 세탁	18
관리 방법	18
세탁 방법	18
10. 품질보증	19
A/S 안내	19
보증서	19


1. 안전한 사용을 위하여

- 본 제품은 체중이 9kg 이상~18kg 이하의 어린이만 사용 가능합니다.
- 본 제품은 2점식·3점식 안전벨트 고정방식 카시트입니다.
- 장착 전 안전벨트 종류를 확인하시고 본 보호장치를 장착한 다음 아이 신체 조건에 맞게 카시트에 내장된 어깨벨트를 조절하여 주세요.
- 안전벨트가 없는 좌석에는 절대로 사용하지 마세요.

[2점식 안전벨트]



[3점식 안전벨트]

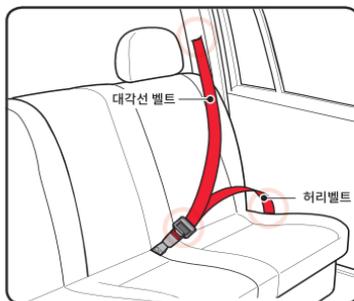

표시 마크 설명

본 사용 설명서는 안전한 제품 사용을 위하여 특별히 지켜야 할 사항들을 다음의 마크로 표시하였습니다. 안전에 관한 내용으므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.



**위험
Danger**

기재된 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.




**경고
Warning**

기재된 내용을 지키지 않으면 중대한 부상을 입을 수 있습니다.



**주의
Caution**

기재된 내용을 지키지 않으면 부상 또는 사고를 입을 수 있습니다.



**완료 체크
Completion
Checked**

안전을 위하여 반드시 확인할 사항을 기재하였습니다.



**조언
Advice**

안전하고 쾌적한 사용을 위한 기초지식을 기재하였습니다.

2. 주의사항

카시트를 잘못 사용할 경우, 유아의 안전에 위험을 초래할 수 있습니다
사용 설명서를 반드시 숙지하시고 올바른 설치와 사용법으로 사용하시기 바랍니다.

위험 / Danger

반드시 사용 설명서를 참고하여 장착해주세요. 장착이 불충분할 경우 충돌 및 급정차 시 차량으로부터 유아가 떨어져 나오거나 머리를 유리 등에 부딪혀 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.

카시트가 장시간 직사광선에 노출될 시, 금속 및 PVC 부분이 열을 받을 수 있습니다.
보호차 확인 후 유아를 얹혀 주세요.
여름이나 햇볕이 강한 날에는 음지 주차나 타월 등을 사용해 카시트를 덮어주세요.

특히, 카시트 커버 미장착 시 직사광선으로 인하여 뜨거울 수 있으니
직사광선에 노출된 곳은 피해주세요. 아이의 피부가 상해를 입을 수 있습니다.

에어백이 장착된 좌석에는 사용하지 마세요. 에어백의 작동에 의하여 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.

한 번이라도 충돌사고 등으로 강한 충격을 받았던 카시트는 외형상의 파손이 없더라도
절대 재사용하지 마세요.

카시트를 사용하지 않을 시에는 안전한 장소에 보관하시고 카시트 위에 무거운 물건들을 올려놓지 마세요.

아이를 절대 차 안에 혼자 방치하지 마세요.

경고 / Warning

가랑이 벨트는 골반을 꼭 잡아줄 수 있도록 낮게 감싸져야 합니다.

카시트를 사용하지 않을 때에는 트렁크 등에 보관하거나 좌석에 단단히 장착해주세요.

운전 중에 카시트를 조작(벨트 조절/ 각도 조절 등)하지 마시고 반드시 안전한 장소에 정차한 후 조작하세요.
주행 중 조작할 경우 운전을 방해하여 사고의 원인이 될 수 있으므로 대단히 위험합니다.

제조사의 승인 없이 절대로 개조나 변형하여 사용하지 마시고 인증 되지 않은 카시트는 사용하지 마세요.

주의 / Caution

유아를 태울 때에는 카시트의 장착 상태를 재 확인 후 주행해 주세요.
또한 주행 중이나 주행 후에도 이상 유무를 확인하여 사용하세요.
(반드시 정차하여 안전한 상태에서 확인하시기 바랍니다)


카시트에 유아를 태운 상태로 차량에 탈부착을 하지 마세요.

유아가 카시트 위에서 장난치지 않도록 주의해 주세요. 또한 유아의 놀이물품 사용하지 말아주세요.

차내의 날카로운 부분에 의해 카시트의 모든 벨트류에 흠집이 발생하지 않도록 주의하시고,
차내에 가급적 위험한 물건은 보관하지 마세요.

장거리 여행 시에는 아이에게 휴식 시간을 제공해주세요.

3. 18Kg 2점식 사용제품 표시

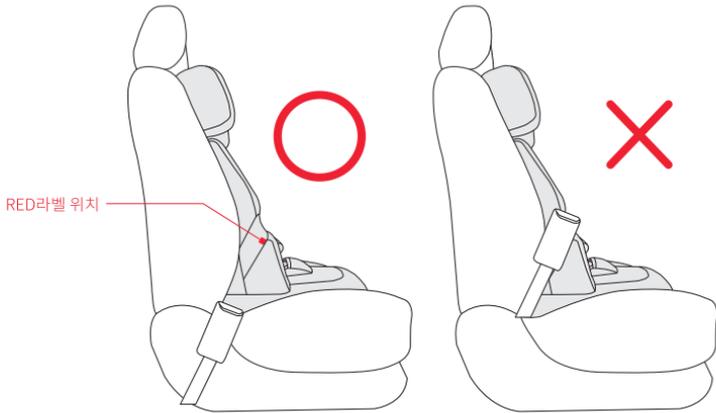


차량용 2점식 벨트 체결부위 시트 버클 높이가 카시트에 부착된 RED라벨 보다 낮을 경우 장착 가능하며, 높을 경우 장착 불가능 합니다.



시트 버클 방식중 **되감기 벨트(자동길이조절 벨트)** 방식 및 유사한 버클의 경우 벨트 높이가 RED라벨의 위치 보다 낮더라도 장착이 안될 수 있습니다.

4. 각 부분별 명칭

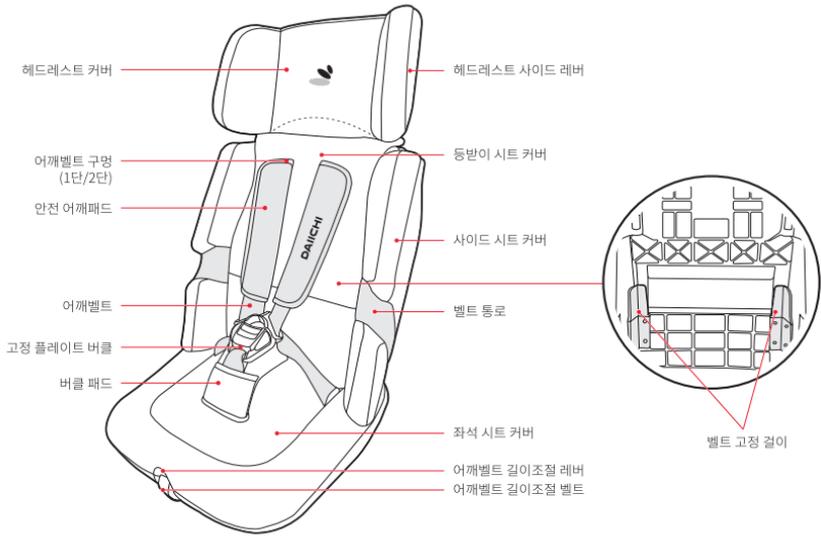


5. 어깨벨트 사용법

A. 어깨벨트 길이 조절 방법

⚠ 위험 / Danger


카시트를 잘못 사용할 경우, 유아의 안전에 위험을 초래할 수 있습니다.
사용 설명서를 반드시 숙지하시고 올바른 설치와 사용법으로 사용하시기 바랍니다

1 어깨벨트를 길게 늘릴 경우

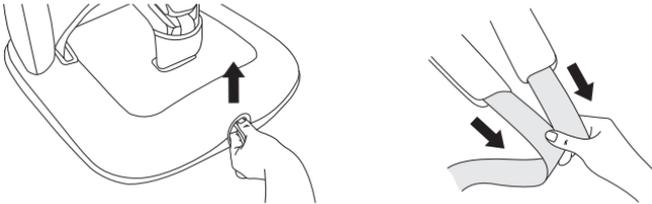

한 손으로는 길이조절 레버를 들어 올리면서
다른 한 손으로 어깨벨트를 앞으로 당겨 느슨하게 늘린다.

2 어깨벨트를 짧게 줄일 경우

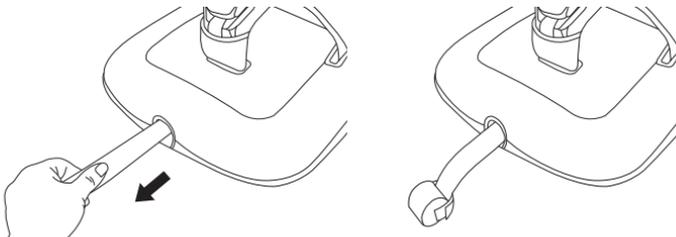

카시트 방식 앞부분의 어깨벨트 길이조절 벨트를 앞으로 당긴다.
길어진 어깨벨트 길이조절 벨트를 동글게 마른 후 벨크로로 고정 한다.

⚠ 주의 / Caution


보호장치를 장착한 후에는 반드시 아이 신체 조건에 맞게 어깨벨트를 팽팽하게 조여 사용하세요!

B. 어깨벨트 높이 조절 방법

⊘ 위험 / Danger


어깨벨트의 위치는 반드시 유아의 체격에 맞게 조절해주세요. 각 기능의 조작은 반드시 정차중에 하세요. 주행 중 조작은 운전을 방해해 사고의 원인이 될 수 있습니다.

1

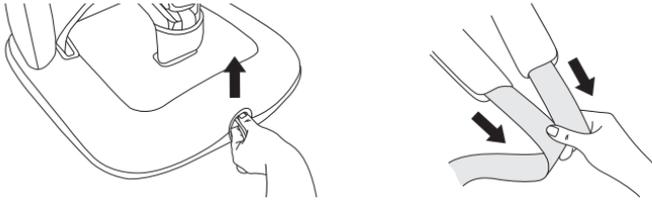


한 손으로는 길이조절 레버를 들어 올리면서
다른 한손으로 어깨벨트를 앞으로 당겨 느슨하게 늘린다.

2

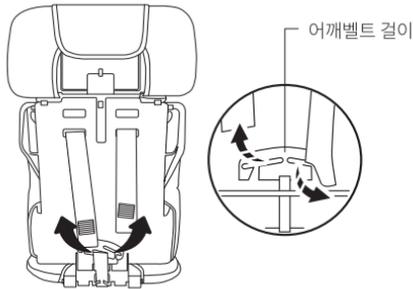

카시트 뒷면의 어깨벨트 걸이에서 어깨벨트를 꺼낸다.

3

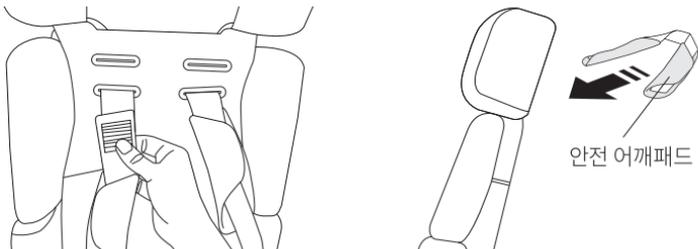

어깨벨트를 정면에서 빼낸 후 안전 어깨패드를 뒤로 빼낸다.

4




유아를 앉혔을 때 어깨높이에 최대한 맞는 어깨벨트 구멍에 안전 어깨패드를 넣는다.
박음질 되어 있는 면이 아래로 향하게 하여 끼운다.

? 조언 / Advice

그림과 같이 원안에 있는 꺾어진 부분으로 끼우면 부드럽게 통과됩니다.


5

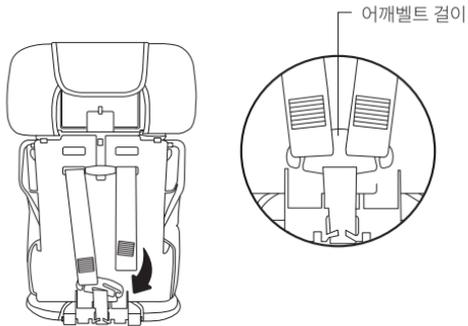


안전 어깨패드에 위치한 구멍에 어깨벨트를 삽입하여
어깨벨트 걸이에 고정한다.

6. 폴딩 방법

1




2



한 손으로는 길이조절 레버를 들어 올리면서
다른 한손으로 어깨벨트를 앞으로 최대한 당겨 느슨하게 늘린다.

2

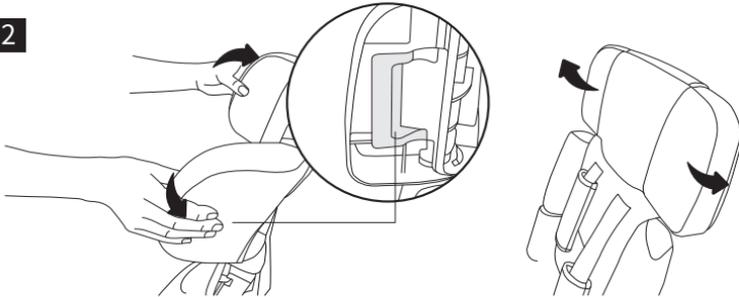


헤드레스트 사이드 레버를 눌러서 헤드레스트를 펼쳐준다.
(헤드레스트 레버는 봉제 안에 위치 하고 있습니다.)

3




헤드레스트 폴딩 레버를 누른 후 헤드를 위로 올려 전방 방향으로 접는다.

4

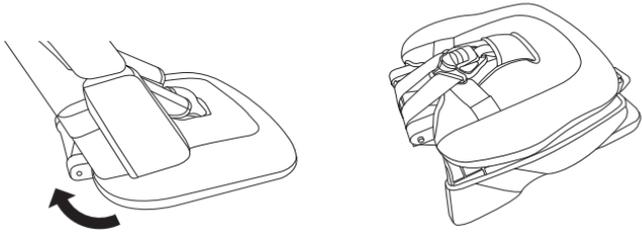


좌석 시트를 화살표 방향(후방)으로 접는다.

5

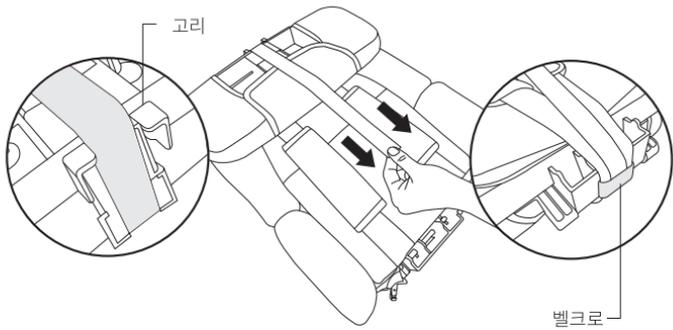

하단부 어깨벨트를 모아서 벨크로 부드러운 부분으로 감싸 준다.

6




폴딩 된 카시트를 손으로 들고 이동시 어깨 벨트와 길이조절 벨트를
같이 잡아서 이동 해 주세요.

7. 차량 장착 방법

A. 2점식 벨트 사용 장착 방법



- ① 등받이 시트 커버를 올린 후 사이드 시트 커버와 고정된 단추를 분리 한다.
- ② 차량용 허리 벨트가 벨트 통로에 들어가도록 사이드 시트 커버를 벗겨준다.

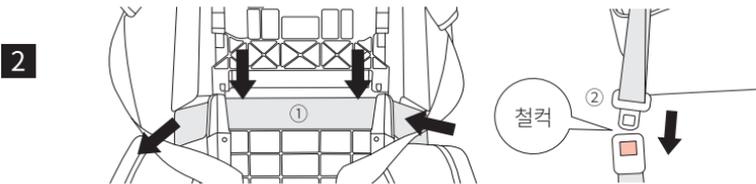


- ① 벨트 고정 걸이에 차량용 허리 벨트를 위에서 아래 방향으로 끼워 넣는다.
- ② 반대 방향 벨트 통로로 빼준 후 차량 버클에 결속 한다.

⚠ 주의 / Caution

벨트 고정 걸이는 금속재질이므로 장착 시 부주의로 다칠 수 있습니다.



사이드 시트 커버를 입힌 후 등받이 시트 커버를 내려 단추로 고정한다. 장착 완성!

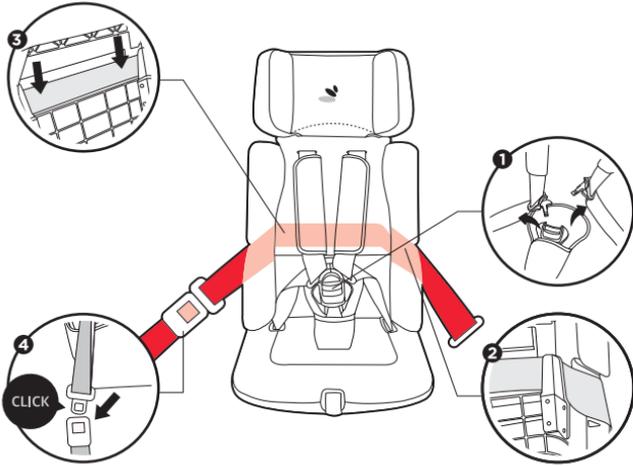

☆ 완료 후 반드시 확인해주세요.

✔ 완료 체크
Completion
Checked

- 어깨벨트의 높이는 적절합니까?
- 차량 내 안전벨트 버클이 확실하게 채워져 있습니까?
- 차량 안전벨트에 꼬임은 없습니까?
- 차량 안전벨트가 팽팽하게 당겨지도록 조절되어 있습니까?

이상의 항목을 확인 후 차량 안전벨트에 고정하였음에도 3cm 이상 흔들릴 경우에는 다시 한번 장착 순서에 따라서 재장착해 주세요.

.....

.....

.....


.....

.....


.....

.....

B.3점식 벨트 사용 장착 방법

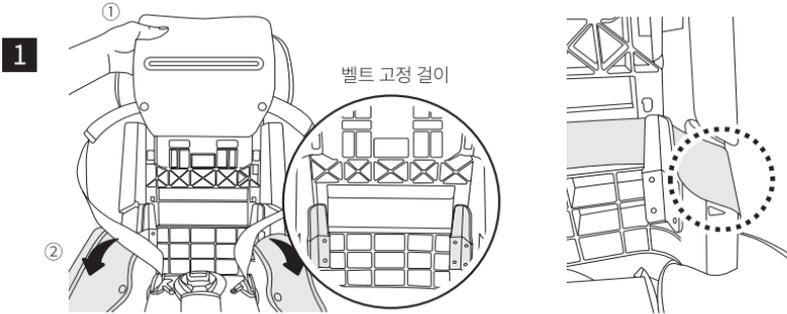


- ① 등받이 시트 커버를 올린 후 사이드 시트 커버와 고정된 단추를 분리 한다.
- ② 차량용 허리 벨트가 벨트 통로에 들어가도록 사이드 시트 커버를 벗겨준다.

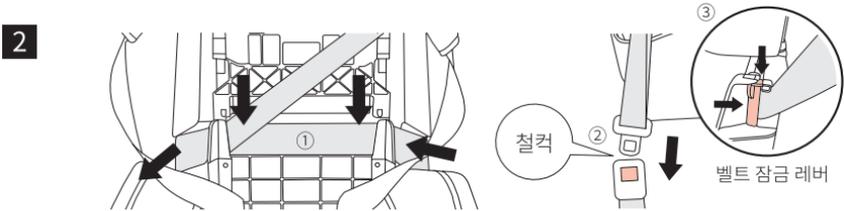


- ① 벨트 고정 걸이에 차량용 허리벨트를 위에서 아래 방향으로 끼워 넣는다.
- ② 반대 방향 벨트 통로로 빼준 후 차량 버클에 결속 한다.
- ③ 차량용 대각선 벨트를 상부 벨트 잠금 레버에 결속 시켜 고정한다.

⚠ 주의 / Caution

벨트 고정 걸이는 금속재질이므로 장착 시 부주의로 다칠 수 있습니다.

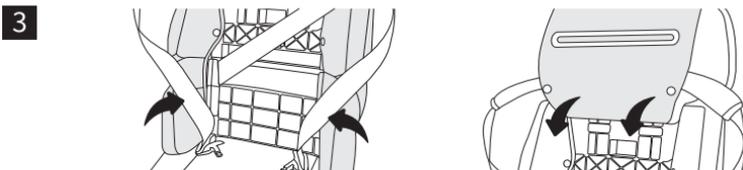

사이드 시트 커버를 입힌 후 등받이 시트 커버를 내려 단추로 고정한다. 장착 완성!

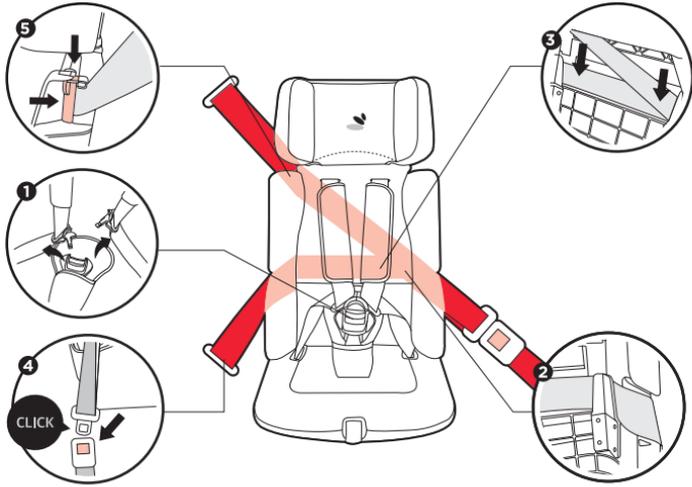

☆ 완료후 반드시 확인해주세요.

✔ 완료 체크
Completion
Checked

- 어깨벨트의 높이는 적당한니까?
- 차량 내 안전벨트 버클이 확실하게 채워져 있습니까?
- 차량 안전벨트에 꼬임은 없습니까?
- 차량 안전벨트가 팽팽하게 당겨지도록 조절되어 있습니까?
- 차량 대각선 벨트가 잠금 레버의 안쪽에 단단히 물려 있습니까?

이상의 항목을 확인 후 차량 안전벨트에 고정하였음에도 3cm이상 흔들릴 경우에는 다시 한번 장착 순서에 따라서 재장착해 주세요.

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

.....

8.시트커버 분리방법

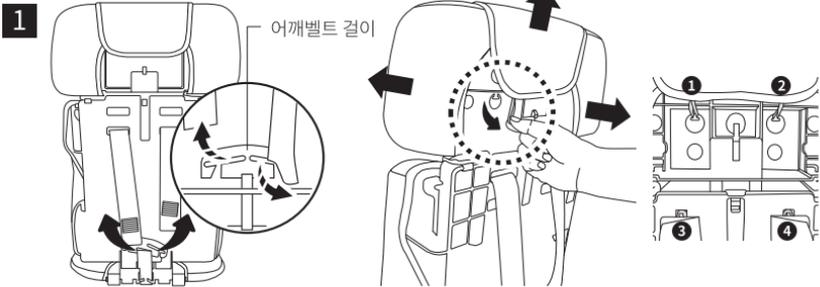

어깨벨트와 안전 어깨 패드를 분리한 후 헤드레스트 고정 고무줄(1,2,3,4)을 빼낸 다음 헤드레스트 커버를 분리한다.

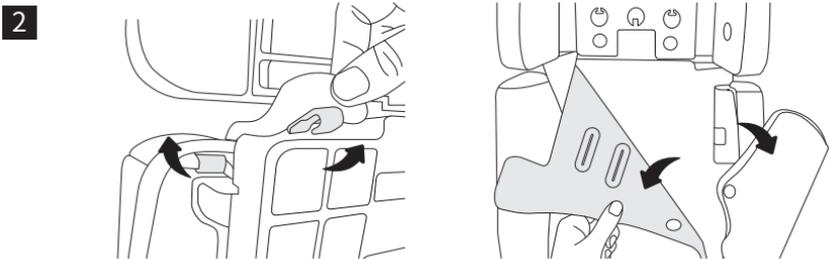

후면의 등받이와 사이드 시트 고정 고리를 분리한다.
좌우 사이드 시트 커버에서 등받이 시트 커버 순으로 분리한다.



좌석 시트 커버를 후면 방향부터 분리한다.
고정 플레이트 버클을 좌석 시트 커버와 분리한다.

9. 관리 및 세탁

관리 방법

1. 제품에 손상 혹은 결함이 있는지 주기적으로 확인해 주세요.
사고가 발생했을 시 반드시 카시트를 교체해야 합니다.
2. 카시트는 항상 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에 놓아주세요.
3. 카시트에 먼지가 쌓일 시, 젖은 스펀지로 플라스틱 부분 등을 닦아내고 자연 건조해 주세요.
4. 카시트 바디(P.P) 부분은 젖은 수건 또는 마른 천 등으로 닦아주세요.
5. 시트커버 세탁은 세탁 방법을 참조해 주세요.

주의 / Caution

어떠한 경우에도 절대로 화학세척제와 표백제를 사용하지 마십시오.

세탁 방법

1. 카시트 커버는 미지근한 물에서 부드럽게 눌러서 빨아주세요.(반드시 손빨래 하시기 바랍니다.)
2. 탈수는 피하고 타올 등으로 눌러서 물기를 제거한 후, 바람이 잘 통하는 그늘진 곳에서 말려 주세요.
3. 어떠한 경우에도 절대로 화학세척제와 표백제를 사용하지 마십시오.
4. 음식물 등으로 인해 얼룩이 생기면 그 즉시 닦아주세요.



수온 30°C 미만
손세탁하세요



표백하지
마세요



드라이 클리닝
하지 마세요



회전식 건조기로
말리지 마세요



다리미질
하지 마세요



짜서
말리지 마세요



서늘한 곳에
뒤어서 건조하세요

